

TECHO TEMPORAL – COSUDE USAID/OFDA

REQUERIMIENTO DE MATERIALES – TECHO TEMPORAL

REQUERIMIENTO DE MATERIALES POR UN MODULO – TECHO TEMPORAL


DESCRIPCION	MEDIDAS	UNIDADES	TOTAL
▪ Palos rollizos de eucalipto	4" x 3.30 metros	03	03
▪ Palos rollizos de eucalipto	4" x 5.80 metros	02	02
▪ Palos rollizos de eucalipto	3" x 2.50 metros	06	06
▪ Palos rollizos de eucalipto	3" x 3.00 metros	03	03
▪ Palos rollizos de eucalipto	3" x 3.30 metros	03	03
▪ Palos rollizos de eucalipto	3" x 1.50 metros	01	01
▪ Listones corrientes	2" x 2" x 3 metros	09	09
▪ Calamina galvanizada	1.80 x 0.80 x 0.16	18	18
▪ Clavo de calamina	Dimensión única	90	90
▪ Clavo	6"	22	22
▪ Clavo	4"	39	39
▪ Clavo	3"	12	12
▪ Clavo	2"	20	20
▪ Bisagra	3"	02	02
▪ Aldaba	3"	01	01

Nota:

1. Los listones corrientes para techo, incluyen marco de puerta.
2. Aun falta pasar a kilos los números de clavos.

REQUERIMIENTO DE MATERIALES PARA **200 MODULOS** – TECHO TEMPORAL


DESCRIPCION	MEDIDAS	UNIDADES	TOTAL
▪ Palos rollizos de eucalipto	4" x 3.30 metros	03 x 200	600
▪ Palos rollizos de eucalipto	4" x 5.80 metros	02 x 200	400
▪ Palos rollizos de eucalipto	3" x 2.50 metros	06 x 200	1200
▪ Palos rollizos de eucalipto	3" x 3.00 metros	03 x 200	600
▪ Palos rollizos de eucalipto	3" x 3.30 metros	03 x 200	600
▪ Palos rollizos de eucalipto	3" x 1.50 metros	01 x 200	200
▪ Listones corrientes	2" x 2" x 3 metros	09 x 200	1800
▪ Calamina galvanizada	1.80 x 0.80 x 0.16	18 x 200	3600
▪ Clavo de calamina	Dimensión única	90 x 200	18000
▪ Clavo	6"	22 x 200	4400
▪ Clavo	4"	39 x 200	7800
▪ Clavo	3"	12 x 200	2400
▪ Clavo	2"	20 x 200	4000
▪ Bisagra	3"	02 x 200	400
▪ Aldaba	3"	01 x 200	200

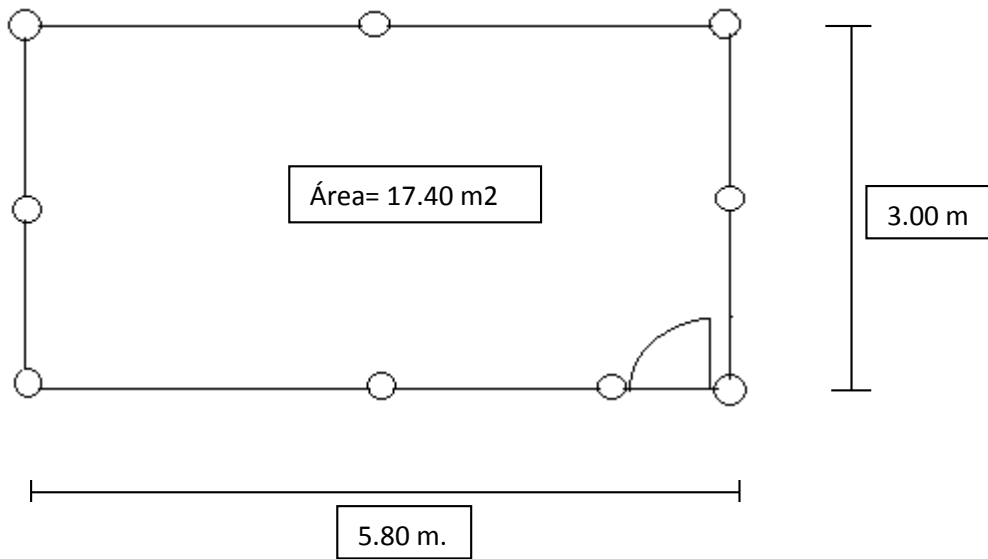

Puerta: 0.80 x 2.00 m.

Traslape entre calaminas: 0.10 m.

Alero en techo: 0.20m. (delante) y 0.10m. (detrás).

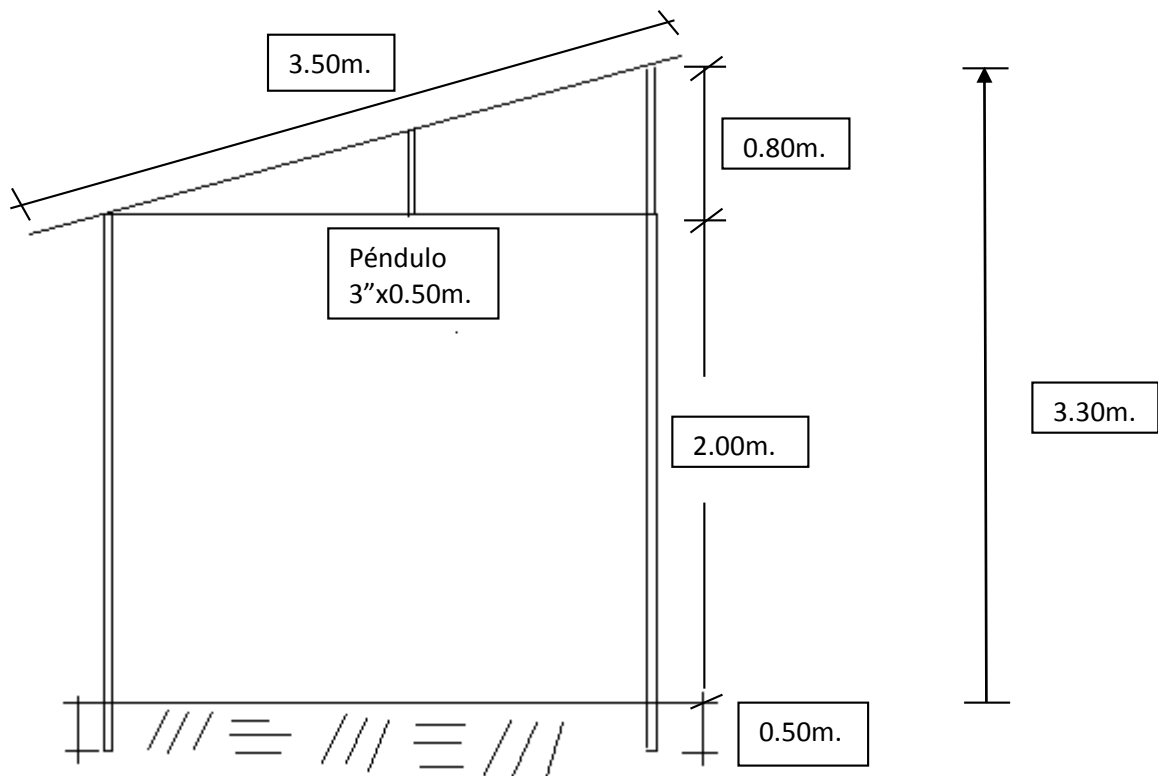

**Techo Temporal COSUDE –
USAID/OFDA**

FOTOS INTERVENCION EMERGENCIAS EN CUSCO 2010

